

BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

PRO-4296-04-xx

PRR-4296-04-xx*

Description

- Ensemble complet de douche thermostatique pression équilibrée
- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 3 jets
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Le brut et la finition peuvent être commandé séparément :
 - Code du brut : RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B
 - Code de la finition seule : TRO-4296-04-xx ou TRR-4296-04-xx*
- Complete thermostatic pressure balanced shower kit without handle
- 2 accessories kit
- Max: 2 gpm - 80 psi (per accessory)
- 3-spray hand shower
- 2 accessories can work together
- The rough and the trim can be ordered separately:
 - Rough code : RVA-9521-00-B or RVA-9521-P0-B
 - Trim only code : TRO-4296-04-xx or TRR-4296-04-xx*

Composantes incluses / Included components

- B04-9521-00-xx - TET-0815-01-xx
- BRA-1612-66-xx - DSP-2584-19-xx

Option non-partagée / Non-shared option

- PRO-4296-04-xx-NS (PRR-4296-04-xx-NS*)
- TRO-4296-04-xx-NS (TRR-4296-04-xx-NS*) + RVA-9521-00-NS-B
- B04-9521-00-xx-NS
- Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- 1 accessoire fonctionne à la fois
- Max: 1.75 gpm - 80 psi (per accessory)
- 1 accessory works at a time

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- YY: Nickel poli / *Polished nickel*
- LL: Laiton satiné / *Satin Brass*
- VV: Cuivre satiné / *Satin copper*
- BB: Blanc / *White*
- TT: Bronze vénitien / *Venetian bronze*
- GG: Or / *Gold*

* Avec raccord droit 6" du plafond (RAC-0618-02-xx) / With ceiling-mounted 6" straight pipe (RAC-0618-02-xx)



BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

B04-9521-00-xx

STYLE × FONCTION

Description

- Valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 2 voies
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 accessoires à la fois
- *Thermostatic pressure balanced shower control valve with 2-way diverter*
- *Up to 2 accessories can be used at the same time*

Débit / Flow rate

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 sortie / 1 exit: | 2 sorties / 2 exits: |
| - 26 l/min - 60 psi | - 13 l/min - 60 psi |
| - 6.8 gpm - 60 psi | - 3.4 gpm - 60 psi |

Cartouche / Cartridge


- | | |
|------------------------------|---|
| Cartouche TP / TP cartridge: | Cartouche dérivatrice / Diverter cartridge: |
| - CAR-2661-00 | - CAR-3003-36 |

Finis disponibles / Available finishes


- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - CC: Chrome / Chrome | - NN: Nickel brossé / Brushed Nickel |
| - KK: Noir mat / Matte Black | - KM: Noir titane / Black titanium |
| - **: Fini spécial / Special finish | - GG: Or / Gold |



Inclus / Included

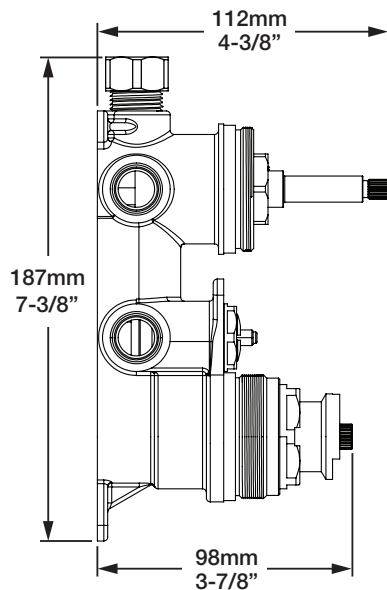

RVA-9521-00-B

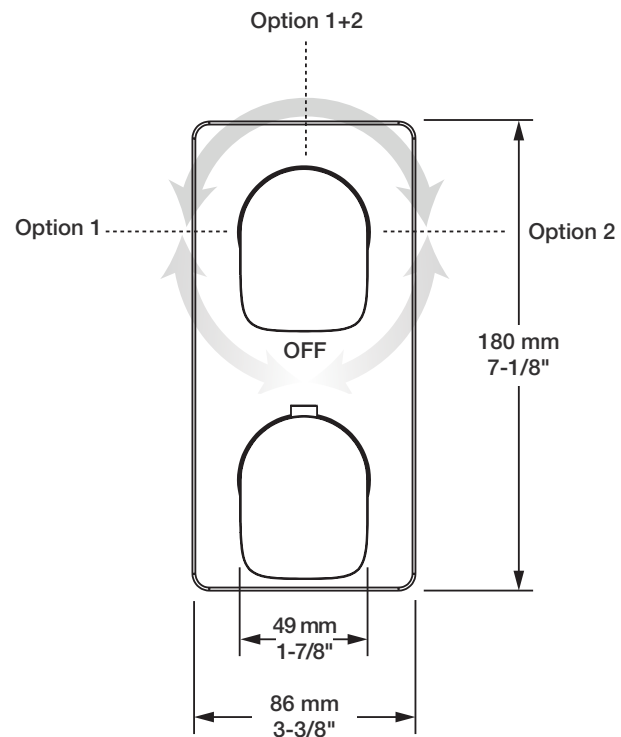

T04-9521-00-xx

BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

TET-0815-01-xx

STYLE × FONCTION

Description



- Tête de douche carrée arrondie 8" anti-calcaire en laiton
- Brass 8" rounded square shower head

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- KK: Noir mat / Matte Black
- KM: Noir titane / Black titanium
- **: Fini spécial / Special finish
- GG: Or / Gold

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

TET-0815-01-xx	TET-0815-01-xx-175	TET-0815-01-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi - 2.00 gpm - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi - 1.75 gpm - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi - 1.50 gpm - 80 psi

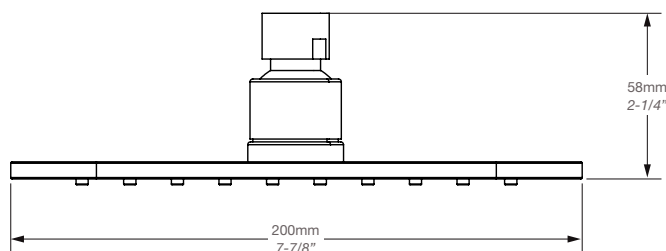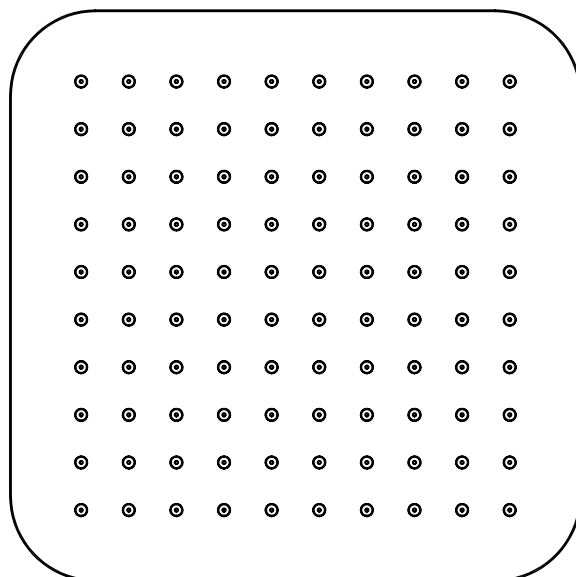

BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet


BRA-1612-66-xx

Description

- Bras de douche 16" avec rosace
- 16" shower arm with flange

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- KM: Noir titane / *Black Titanium*
- BB: Blanc / *White*
- GG: Or / *Gold*
- **: Fini spécial / *Special finish*

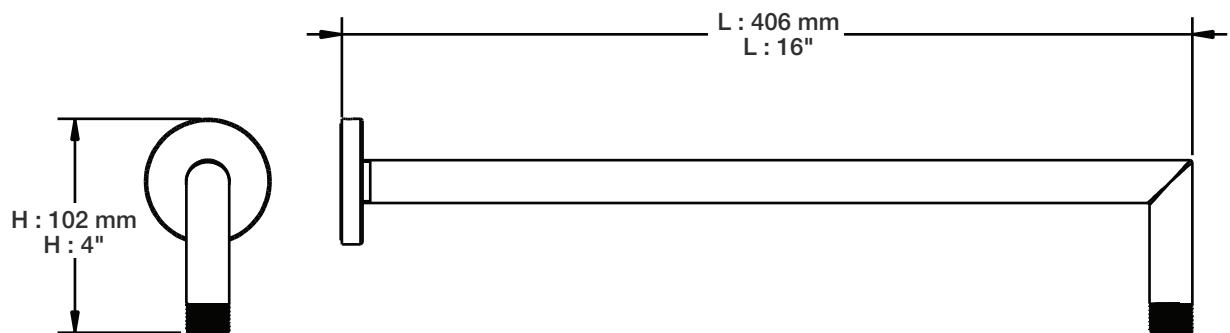

BARIL

Fiche Technique / Spec Sheet

DSP-2584-19-xx

STYLE X FONCTION

Description

- Douchette 3 jets anti-calcaire sur raccord mural
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Mécanisme à bouton poussoir
- Jets de silicone faciles à nettoyer
- Coude de raccordement mural en laiton, connexion 1/2" F
- Boyau flexible de 59" (150 cm) double agrafe, écrou tournant conique 1/2" femelle avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis
- 3-spray anti-limestone hand shower on wall-mounted supply elbow
- 3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two
- Push-button mechanism
- Easy-to-clean silicone nozzles
- Wall-mounted supply brass elbow, 1/2" F connection
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating conical nut 1/2" female with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- KK: Noir mat / Matte Black
- LL: Laiton satiné / Satin Brass
- BB: Blanc / White
- GG: Or / Gold
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- YY: Nickel poli / Polished nickel
- VV: Cuivre satiné / Satin copper
- TT: Bronze vénitien / Venetian bronze

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

DSP-2584-19-xx	DSP-2584-19-xx-175	DSP-2584-19-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi
- 2.0 gpm - 80 psi	- 1.75 gpm - 80 psi	- 1.5 gpm - 80 psi

