

Push Connect Fittings & Valves INSTALLATION INSTRUCTIONS

▲ CAUTION: DO NOT INSTALL THIS PRODUCT UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR PRODUCT FAILURE.

Push Connect fittings are used with flexible plastic and soft metal tubing. These fittings are not intended for use with steel or hard copper tubing. Push Connect fittings are designed for low to medium pressure systems, up to 150 PSI and are solely intended for use in pneumatic and potable and non-potable water systems.

Be Sure To Shut Off Water Before Starting.

To Connect:

1. Make sure that the tubing is cut square and free from any damage including dings, dents or scoring that may prevent the connection from sealing properly.

2. Push the fitting onto the tube until the tube bottoms out in the fitting.
3. Resistance will be felt before the seal is complete. It is important that the tubing is pushed into the fitting until the end is fully seated against the internal stop.
4. Firmly pull on tubing to verify the connection is secure.
5. Check for leaks. If a leak is present, remove the fitting and repeat installation steps.

To Disconnect:

1. Press the integrated collet squarely toward the face of the fitting.
2. With collet depressed, pull the tubing out of the fitting.

Tool Needed For Installation:

- Tube Cutter

Válvulas y Acoples a Presión INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

▲ PRECAUCIÓN: NO INSTALE ESTE PRODUCTO HASTA QUE LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O FALLAS DEL PRODUCTO.

Los acoples a presión se usan con tuberías plásticas flexibles y de metal blando. Estos acoples no están diseñados para usarse con tuberías de acero o cobre duro. Los acoples a presión están diseñados para sistemas de baja a mediana presión, de hasta 150 PSI, y para usarse sólo en sistemas neumáticos y de agua potable y no potable.

Asegúrese de Cerrar el Suministro de Agua Antes de Comenzar.

Para conectar:

1. Asegúrese que la tubería se cortó en escuadra y está libre de daños, como golpes, abolladuras u orificios que pudieran impedir que la conexión selle bien.


2. Empuje el acople en el tubo hasta que el tubo toque fondo en el acople.
3. Se percibirá resistencia antes de completarse el sellado. Es importante que la tubería se empuje dentro del acople hasta que el extremo quede bien asentado contra el tope interno.
4. Jale de la tubería con fuerza para verificar si la conexión es segura.
5. Verifique que no haya filtraciones. Si hay filtración, desmonte el acople y repita los pasos de instalación.

Para desconectar:

1. Presione firmemente el aro integrado directamente hacia el frente del acople.
2. Con el aro presionado, tire de la tubería para desacoplarla.

Herramientas Necesarias:

- Cortador de Tuberías

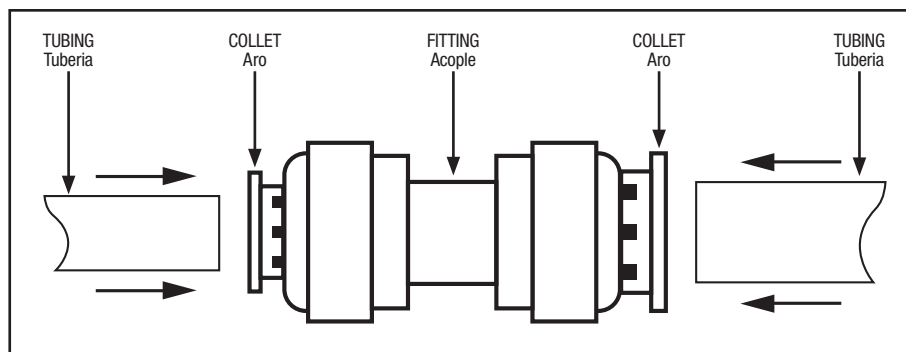

BrassCraft®

Brasscraft Manufacturing Co., 39600 Orchard Hill Place Novi, Michigan 48375-5331
TOLL-FREE: 877.272.7755 FAX: 248.305.6011 www.brasscraft.com

Manufacturer assumes no responsibility for failure due to improper installation.

©2019 Brasscraft Manufacturing Company, Novi, MI 48375-5331 U.S.A.

All Rights Reserved. www.brasscraft.com BrassCraft® brand is a trademark of Brasscraft Mfg. Co.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad si la instalación no se hace de acuerdo al instructivo.
BrassCraft® brand es una marca registrada de Brasscraft Mfg. Co.